PROJEKTOWANE ZŁĄCZE POMIAROWE ZK1x-1P
Istniejąca moc przyłączeniowa Pp=12,0kW
Tablicza na złączu z nr 0185128

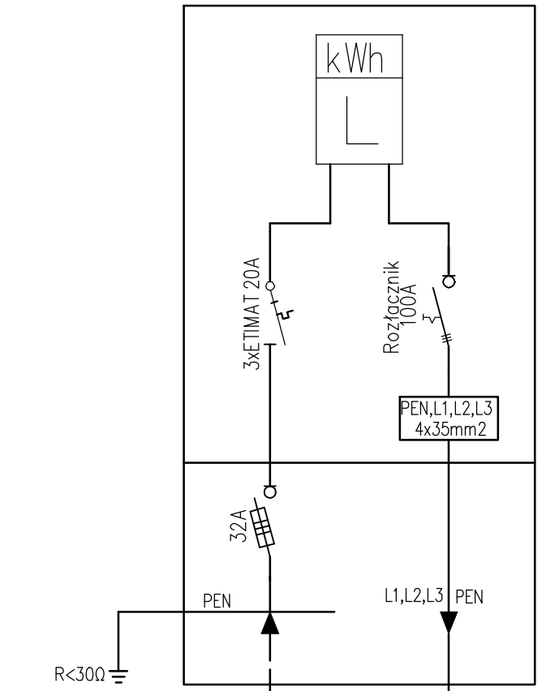

Istniejący licznik do przeniesienia z rozdzielnicy RG.

Listwa zaciskowa stanowiąca granicę własności między Enea Operator, a odbiorcą

Istniejąca puszka przyłączeniowa na elewacji budynku nr 9 na działce nr 259

Projektowany kabel YKY4x10mm2 z projektowanego złącza ZK1x-1P do puszki przyłączeniowej na elewacji budynku.

Istniejący słup rozkraczny, z którego obecnie zasilany jest demontowany fragment lini napiowietrznej 0,4kV
Słup zlokalizowany na dz. nr 259.
Słup nr 1 wyposażyć w ograniczniki przepięć A 5kA Uc=440V z sygnalizacją zadziałania. Ograniczniki i słup uziemić za pomocą uziomu pionowego. Wartość rezystanicji R<10Ω

Tabliczka na kablu na słupie:
kier. ZK1x-1P 0,4kV
nr 0185128
NAYY-J 4x35 mm^2

Tabliczka na kablu w złączu:
kier. słup nr 1 linii nap. 0,4kV
ul. Szkolna
NAYY-J 4x35 mm^2

Projektowane przyłącze dla budynku nr 9 na działce 259.
Kabel NAYY-J4x35 mm^2. (długość wykopu 89m/długość kabla 101m)

BIURO PROJEKTOWE:	INWESTOR:
MoKa Pracownia Projektowa Monika Kucharska ul Dondajewskiego 27 62-300 Września	Gmina Chociwel ul.Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel

INWESTYCJA:
Projekt usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zasilającej budynek nr 9 poprzez zmianę przyłączan na linię kablową ziemną.
dz. nr ewid.: 252; 257; 259;
obręb ewidencyjny: 321402_4.0001, Miasto Chociwel

ETAP PROJEKTU:
Projekt wykonawczy

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat nowego zasilania do budynku nr 9 na działce 259

Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant branży elektrycznej: **mgr inż. Patryk Kluba**	**WKP/0222/PWOE/19** uprawnienia budowlane do proj. i kier.robotami bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
01.12.2022 r.	Skala: -	Nr rysunku: **E02**